

FICHAS DE PRODUCTO

PRONAVE IBÉRICA 2025

Teléfono: 902 101 850

Fax: 968 751 361





01

PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

(UNE-EN 13225)

VIGA T PIÑON PERALTADA ARMADA

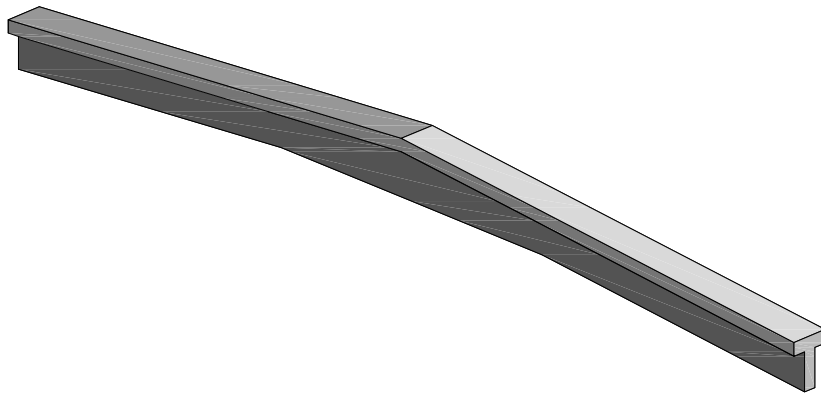

SECCION DE LA PIEZA

A: 1078 cm²

P: 2,65 KN

LONGITUD DE PIEZA POSIBLE DE FABRICAR: 10 m.

TIPO DE HORMIGON: ARMADO HA-35

RESISTENCIA A COMPRESION: Armado= f_{ck} : 35 N/mm²

TIPO DE ACERO PARA ARMADO : B-500S

RESISTENCIA ÚLTIMA A TRACCIÓN: f_{tk} : 550 N/mm²

LIMITE ELÁSTICO A TRACCIÓN: f_{yk} : 500 N/mm²

RESISTENCIA AL FUEGO: R-60 - R-90

DURABILIDAD (cap. VII EHE).

- Recubrimiento mínimo de 15 mm, según el art. 37.2.4 de la EHE.
- Relación agua-cemento máximo 0,6 a/c, según el art. 37.2.4 de la EHE.
- Mínimo contenido de cemento de 275 kg/m³ según el art. 37.3.2 de la EHE.
- Resistencia mínima del hormigón de 25 N/mm² según el art. 37.3.2 de la EHE.
- Contenido máximo de cloruro del hormigón: 0,4 % Armado.
- Reactividad álcali-árido: NO REACTIVO.
- Método de curado: TEMPERATURA AMBIENTE.

FICHAS DE PRODUCTO

PRONAVE IBÉRICA 2025

Teléfono: 902 101 850

Fax: 968 751 361



01

VIGA T PIÑÓN PERALTADA ARMADA

